


DRUKARKA SYSTEMOWA DLA CENTRALI DC3500

CP 3500 PRM

Numer katalogowy: 32817

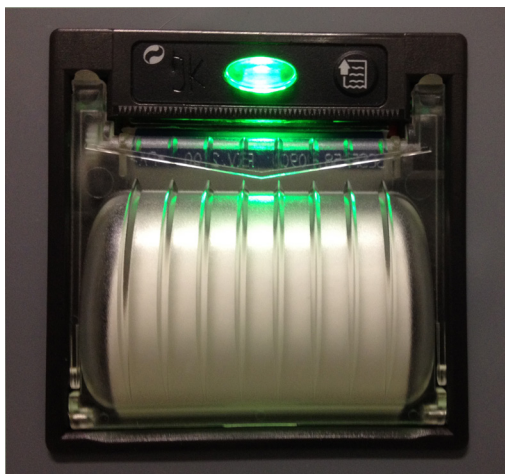

Drukarka termiczna do integracji z centralą dc3500.

- Programowanie za pośrednictwem portu RS-232
- Termodrukująca głowica
- 204 dpi rozdzielczość
- Szerokość papieru: 57 mm
- Szybkość wydruku: 50 mm / sekundę
- Zasilana bezpośrednio z centrali sygnalizacji pożarowej
- Wliczona płyta montażowa drukarki do wbudowania w panel centrali
- Papier termiczny D30107 w komplecie (1 rolka)

Dane techniczne

Napięcie zasilania	10 V do 32 V DC
Prąd w dozorze	100 mA
Prąd w alarmie	1A (w momencie drukowania)
Temperatura robocza	0°C do +50°C
Wilgotność	10 % do 85 % (bez kondensacji)
Wymiary (H x B x T)	86 mm x 85 mm x 57 mm
Waga	141 g
Materiał	Obudowa ABS, szkło
Kolor	czarny